

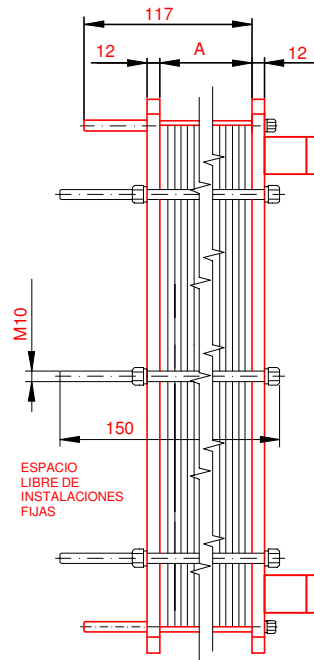




PLACA PRESION

(MOVIBLE)
SECTION A-A

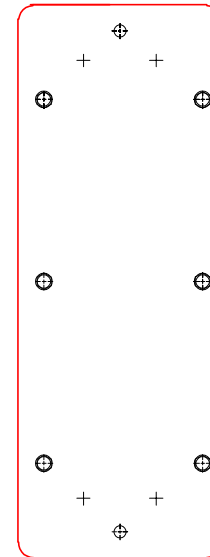

PLACA DE BASTIDOR

(FIJO)

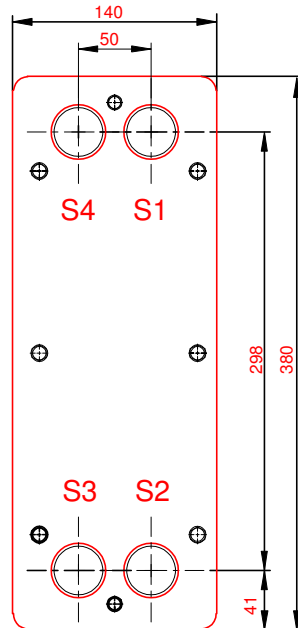

NOTAS:
 LADO 1 LADO 2
 PRESION PRUEBA 6,5 bar 6,5 bar
 PRESIÓN DISEÑO 5 bar 5 bar
 TEMP. MAXIMA 55 °C 35 °C
 TEMP. MIN. 0 °C 0 °C
 PESO CON AGUA 20 kg

JUNTA NBRP Clip-on
 MAT. DE PLACAS ALLOY 316
 ESPESOR PLACAS 0.50 mm
 CAPACIDAD CALORIFICA 40 kW

DIMENSIONES EN MILÍMETROS

Do not use this drawing for foundation bolting or piping layout.

LARGO	165
ANCHO	140
ALTO	380

ORDEN INTERNA	CANERIA	DIBUJO	40 kW
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS			
AGENTE / REF.	ALS		
CLIENTE / REF.	T2-BFG		
REALIZADO	CAT. RIESGO	N/A	
FECHA	REV.	Nº	
2016-09-28	0		



PISCI Solar 55-45°C HVAC 31